


Akumulačný prstenec ROMOTOP MAMMOTH

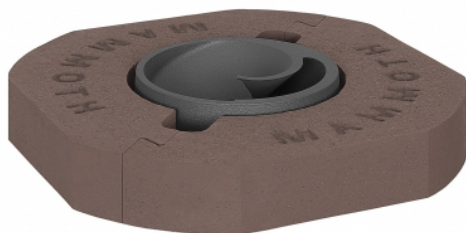

- patentované **akumulačné prstence ROMOTOP MAMMOTH** spájajú výhody vysokej tepelnej vodivosti liatiny a vysokej mernej tepelnej kapacity magnetitu
- vysoká životnosť vďaka vnútornej liatinovej konštrukcii
- **efektívne vedenie tepla do hĺbky akumulačnej masy**
- **maximálny prenos tepla zo spalín do akumulačných prstencov**
- pri tepelnom zaťažení nedochádza k deštrukcii
- tesné a vždy rozoberateľné spojenie
- prechod medzi vložkou a prstencami bez nutnosti použitia špeciálnej redukcie
- na záverečný diel sa dá priamo napojiť dymovod/ koleno
- akumulačné prstence sú vypálené nad 1000°C – nezapáchajú pri kúrení!!!
- akumulačná hmotnosť prstenca 38kg/80 mm výšky
- priemerná litrová hmotnosť 4,5 kg/l
- jednoduché čistenie
- príslušenstvo schválené výrobcom

Ceny na dotaz u Vášho predajcu.

obj. kód: **AKKUM KV 01**

Toto príslušenstvo je určené pre

DYNAMIC 2G 44.55.01N - krbová vložka rovná s dvojitém presklením

DYNAMIC 2G 66.50.01N - krbová vložka rovná s dvojitém presklením

DYNAMIC 2G 66.50.13N - krbová vložka rovná s trojitým presklením

DYNAMIC 3G 38.50.01 - pecová vložka pre dlhodobú akumulačnú prevádzku s dvojitém presklením

DYNAMIC 3G 44.55.01 - pecová vložka pre dlhodobú akumulačnú prevádzku s dvojitém presklením

DYNAMIC 3G 66.44.01 - pecová vložka pre dlhodobú akumulačnú prevádzku s dvojitém presklením

DYNAMIC B2G 66.50.01N - krbová vložka rovná s dvojitém presklenením a zadným prikladaním

DYNAMIC B2G 66.50.13N - krbová vložka rovná s trojitým presklenením a zadným prikladaním

DYNAMIC B3G 38.50.01 - pecová vložka pre dlhodobú akumulačnú prevádzku s dvojitém presklenením a zadným prikladaním

DYNAMIC B3G 66.44.01 - pecová vložka pre dlhodobú akumulačnú prevádzku s dvojitém presklenením a zadným prikladaním

DYNAMIC R/L 3G S 55.44.42.21 - rohová pecová vložka pre dlhodobú akumulačnú prevádzku s dvojitém deleným sklom

DYNAMIC R/L 3G S 72.44.42.21 - rohová pecová vložka pre dlhodobú akumulačnú prevádzku s dvojitém deleným sklom

DYNAMIC T 3G 44.55.01 - pecová vložka priehľadná pre dlhodobú akumulačnú prevádzku s dvojitém presklenením

DYNAMIC T 3G 66.44.01 - pecová vložka priehľadná pre dlhodobú akumulačnú prevádzku s dvojitém presklenením

Na stiahnutie

Technická dokumentácia