Akumulačné keramické krbové kachle GREMIO

Majú klasický až rustikálny dizajn a napriek tomu sa hodia aj do modernejších interiérov. Krbové kachle GREMIO prinášajú neobyčajne zladené tvary použitých keramických obkladov. Na výber je niekoľko typov krbových kachlí so spoločným technickým základom, ale každý originálny svojím celkovým dojmom.

Krbové kachle GREMIO sú obložené keramickými obkladmi , ktoré môžu mať niekoľko rôznych farieb glazúry podľa priania zákazníka. Môžu sa stať dominantou priestoru alebo skvele zapadnúť medzi okolité materiály a zdôrazniť napríklad architektúru typickej chalupy. Krbové keramické kachle GREMIO sú vhodné aj do nízkoenergetických stavieb. Vďaka centrálnemu prívodu externého vzduchu CPV do ohniska sa nespotrebováva vzduch z interiéru. Konštrukcia krbových kachlí štandardne umožňuje zapojiť horný alebo zadný odvod spalín. Sklo dvierok je na vnútornej strane oplachované prívodom sekundárneho vzduchu, čo zabraňuje usadzovaniu nečistôt. Spaľovacia komora je vyložená šamotovými tvarovkami. Primárny a sekundárny prívod vzduchu sa reguluje jediným ovládacím prvkom. Krbové kachle je možné vybaviť akumulačnými tvarovkami na predĺženie sálania tepla v čase po vyhasnutí ohňa.

GREMIO 2

kachle

obj. kód: **GRE 2**

Celopresklené dvierka - obj. kód: **GRE 2G**

Farebné glazúry keramiky

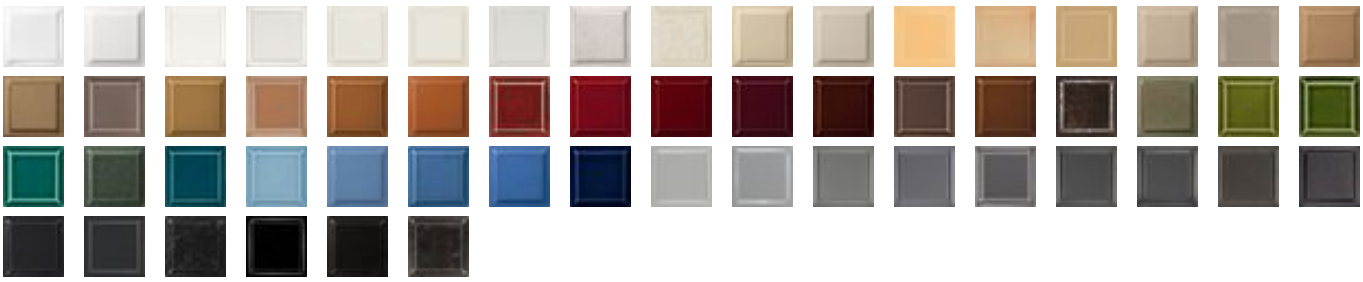

Technické parametre

Výška	1455 mm
Šírka	617 mm
Hĺbka	432 mm
Hmotnosť	195 kg
Regulovateľný výkon	2,9-7,5 kW
Priemer dymovodu	150 mm
Priemer dymového hrdla	150 mm
Priemer CPV	125 mm
Výška osi zadného vývodu	1229/1296 mm
Ťah	12 Pa
Účinnosť	80,6 %
Priemerná spotreba dreva	1,6 kg/h
A	

Príslušenstvo

AKUMULAČNÁ SADA PRE KRBOVÉ KACHLE (AKKUM 04)

Na stiahnutie

Ecodesign (EU 2015/1185)

Energetický štítok a informačný list výrobku

Energetický štítok (EU 2015/1186)

Návod na inštaláciu

Technická dokumentácia

Technický list

Všeobecný návod

Vyhlásenie o vlastnostiach

Vyhlásenie o zhode ES

Záručný list

Stiahnite si katalóg!